

Batteries XAGM de qualité supérieure

Pour les applications de service intenses à charge électrique élevée




31XAGMA

ACDelco	Mois de garantie	Borne	CCA	CR	AH	CA	Poids en lb	Dimensions LPH (pouces)		
31XAGMT	48	Goujon fileté	1150	205	100	1370	78,6	13,1	6,9	9,6
31XAGMA	48	Borne SAE	1150	205	100	1370	78,6	13,1	6,9	9,6


Meilleure garantie de remplacement gratuit de 48 mois!*

Cycle à 80 % de profondeur de décharge


4 échantillons : Décharge au taux de C/5 (11,8 A) pendant 4 heures
Charge de 14,4 V/50 ACL/8 heures/repos de 1 heure

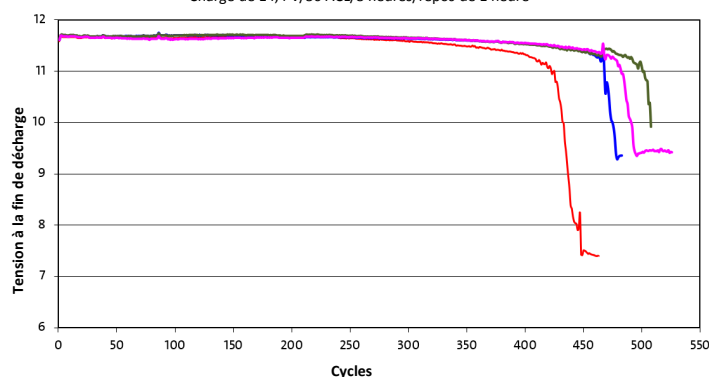

Capacité de drainage répétée

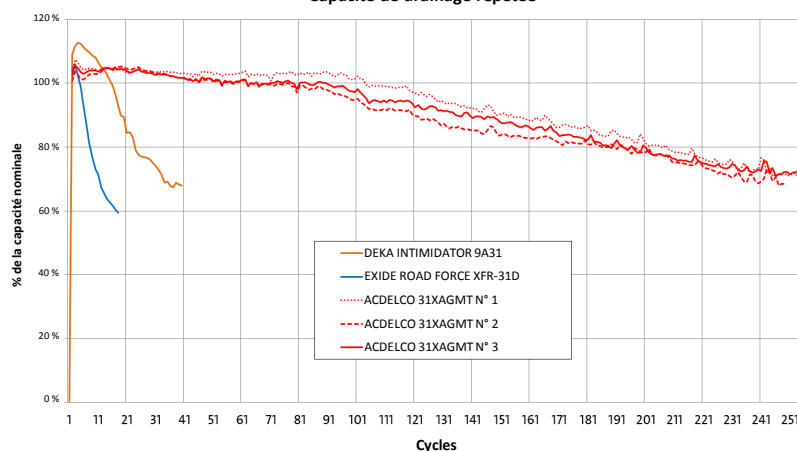

Capacité du groupe auxiliaire de bord (APU) répétée

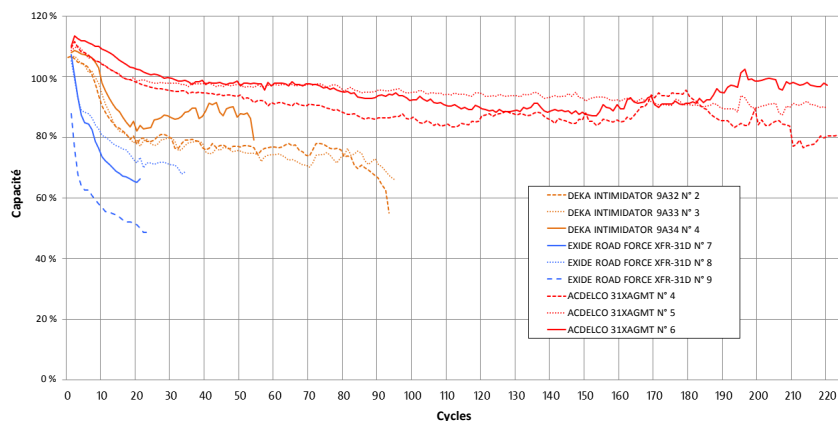

Courant de charge et pourcentage de capacité retournés

Décharge de 25 A à 10,5 V, recharge de 14,2 V, limite de courant de 30 A, 8 heures, répété une fois

